Softbox 437 è compatibile con tutti i prodotti del programma DOMOTIC

Softbox 437 is suitable to all the DOMOTIC range products

Softbox 437 es compatible con toda la gama DOMOTIC de Mottura

PORTATA TENDE - CURTAIN WEIGHT - PESO CORTINAS

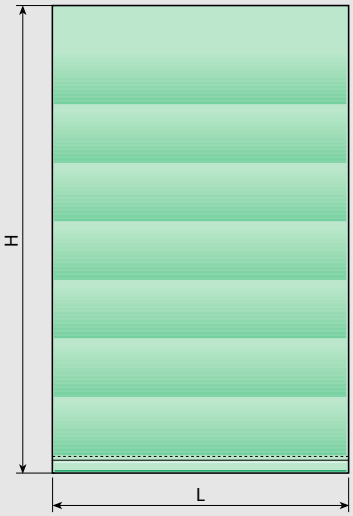

L max 210 cm
H max 250 cm

Portata max ogni rocchetto 0,5 Kg cad.
Winding spool capacity 0,5 Kg (max)
Peso cada recogedor 0,5 Kg max

UTILIZZI - USE - USO

SISTEMA COMPATTO A MOTORE PER TENDE A PACCHETTO

- Indicato per tendaggi filtranti e trasparenti: L max 210 cm ed H 250 cm di peso non superiore a 2 kg.
- Il meccanismo di sollevamento è contenuto nel cassonetto «estetico» in alluminio
- Il sollevamento avviene tramite rocchetti avvolgifilo azionati da un motore 24Vcc alimentato da una centralina 220Vac/24Vcc dotata di circuito digitale per la regolazione automatica del finecorsa
- Le posizioni di arresto della tenda (sia in alto che in basso) vengono stabilite mediante la semplice regolazione di un finecorsa meccanico.
- I rocchetti avvolgifilo sono dotati di sgancio per la rapida rimozione, lavaggio e re-installazione della tenda.
- Installazione a soffitto o a parete tramite mensole allungabili a sbalzo

COMPACT MOTOR DRIVEN SYSTEM FOR ROMAN BLINDS

- Suitable for screening and transparent blinds: max L 210 cm and H 250 cm weighing no more than 2 kg.
- The winding mechanism is contained inside the «esthetic» aluminium box
- Winding takes place by means of wire winders driven by a 24Vdc motor supplied with power from a 220Vac/24Vdc switchboard equipped with a digital circuit for automatic end of travel calibration
- The blind stopping positions (both up and down) are set by means of a simple mechanical end of travel adjustment.
- The wire winders are equipped with a release mechanism for quick removal, cleaning and refitting of the blind.
- Ceiling or wall mounted by means of extending brackets

SISTEMA COMPACTO MOTORIZADO PARA ESTORES PLEGABLES

- Adecuado para cortinas filtrantes y transparentes: anchura máx. 210 cm, H 250 cm y peso no superior a 2 kg.
- El mecanismo de elevación está instalado en el cajón «estético» de aluminio.
- La elevación se efectúa mediante carretes de enrollamiento hilo accionados por un motor 24Vcc alimentado por una centralita 220Vca/24Vcc provista de circuito digital para la regulación automática del final de carrera.
- Las posiciones de parada de la cortina (arriba y abajo) se establecen mediante la simple regulación de un final de carrera mecánico.
- Los carretes de enrollamiento hilo están provistos de desenganche para una rápida remoción, lavado y reinstalación de la cortina.
- Instalación en techo o en pared mediante ménsulas alargables

CARATTERISTICHE - DESCRIPTION CARACTERÍSTICAS

1:1



- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 32 mm; Altezza 29 mm
- Finitura superficiale: verniciatura poliestere bianco RAL 9016
- Rocchetti avvolgifilo predisposti per lavaggio rapido della tenda
- Supporti in acciaio armonico, nichelati
- Peso fondotenda in lega d'alluminio UNI 6060 4x40 mm
- Motore 24Vcc con finecorsa incorporato

- Profile in 6060 T6 UNI 8278 extruded aluminium alloy
- Width 32 mm; height 29 mm
- Surface finish: RAL 9016 painted white polyester
- Wire winders designed for quick blind cleaning
- Brackets in nickel plated, matched steel
- Bottom rail weight in 4x40 mm UNI 6060 aluminium alloy
- 24Vdc motor with built-in limit switch

- Perfil en aleación de aluminio extrudido 6060 T6 UNI 8278
- Anchura 32 mm; altura 29 mm
- Acabado superficial: pintado poliéster blanco ral 9016
- Carretes de enrollamiento hilo predispuestos para remoción rápida de la cortina
- Soportes en acero armónico niquelados
- Elemento inferior de la cortina en aleación de aluminio UNI 6060 de 4x40 mm
- Motores 24Vcc con final de carrera incorporado

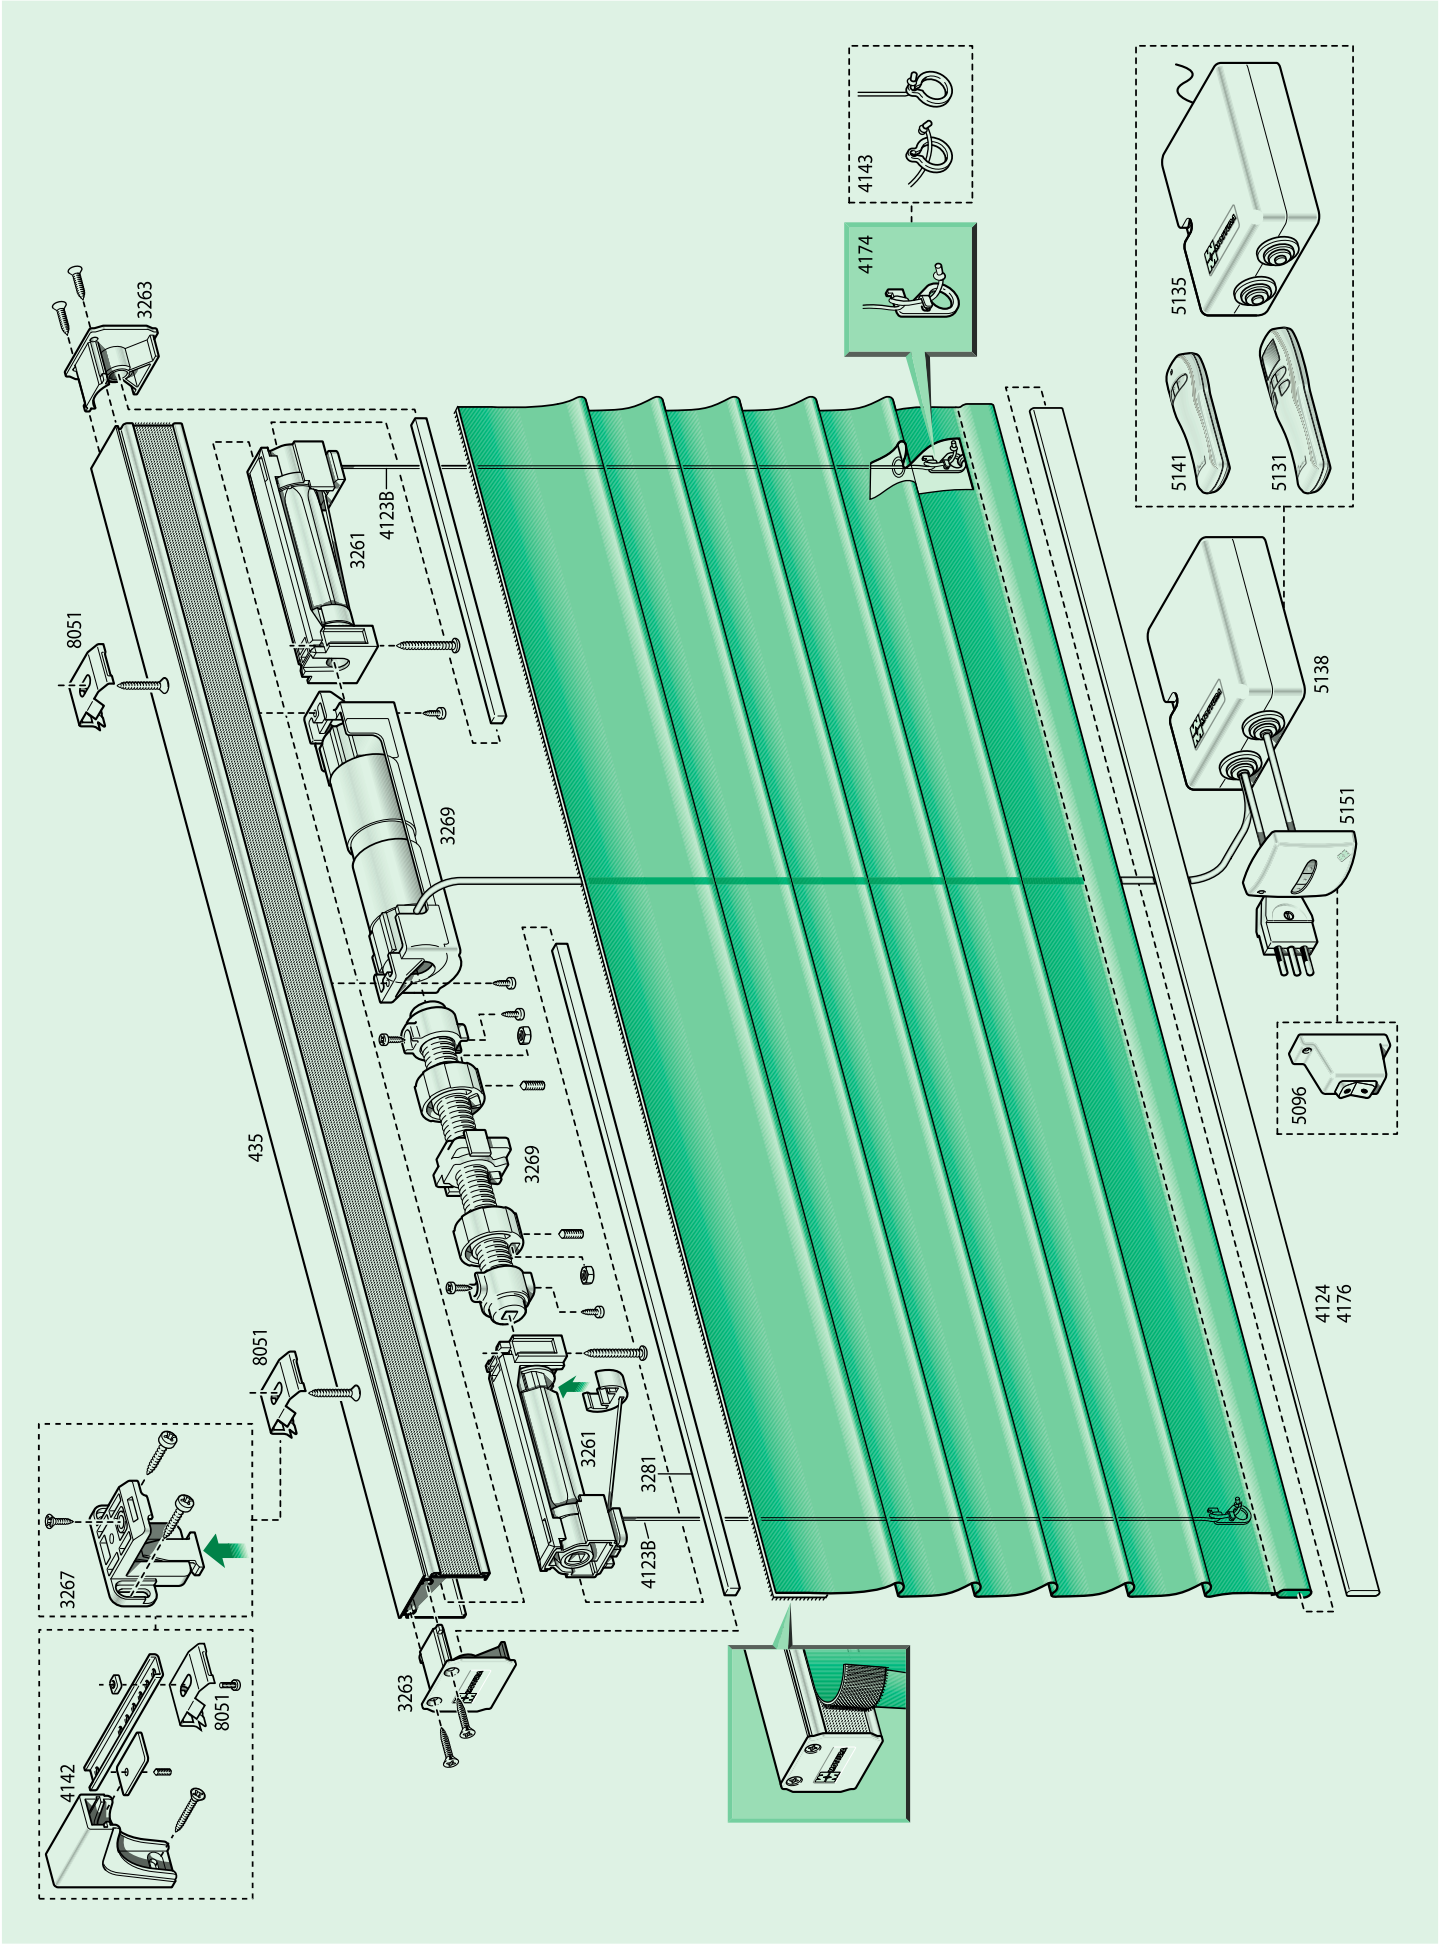
3263
8051
3261
4123B
3269
435
3269
8051
3261
3281
4123B
3263
3267
8051
4142
4143
4174
5135
5141
5131
5138
5151
5096
4124
4176

Rua Mestre Sidónio 9A, 9020 - 365 Funchal, Madeira, PORTUGAL (junto ao hiper Continente / Viveiros)
Telefone: 291 741 884 | Telemóvel: 96 50 10 699 | E-mail: info@lismarca.pt

WWW.LISMARCA.PT