



3.1.2

SEPARÈ 458



Lismarca




UTILIZZI - USE - USO

SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE AD USO SEPARAZIONE DI AMBIENTI
INDICATO PER DOCCE, AMBIENTI PROFESSIONALI ED OSPEDALIERI


- Azionamento a strappo
- Indicato per tendaggi L max 800 cm ed H 300 cm di peso sino a 6 kg
- L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica.
- Il sistema è indicato per installazioni a soffitto, a parete ed in libera sospensione tramite specifici tiranti, preferibilmente con profilo a vista.
- Il sistema permette la realizzazione di profili curvi a 90° o centinati ad ampio raggio.
- Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rullo per i tendaggi al limite della portata.

DRAPED CURTAIN SYSTEM USED FOR SEPARATING AREAS . SUITABLE FOR SHOWERS AND FOR PROFESSIONAL AND HOSPITAL ENVIRONMENTS


- Hand operated
- For use with curtains 800 cm W max. and 300 cm H weighing up to 6 kg
- The curtain opening can be central, lateral, multiple or asymmetric
- The system is suitable for ceiling and wall installations and free hanging ones using specific hangers, preferably with exposed track.
- The system allows tracks curved through 90° or with wide radius centring to be installed.
- Sliding is guaranteed by self-lubricating polyethylene slides or by roller gliders for curtains at the load limit.

SISTEMA PARA CORTINAS ENCRESPADAS PARA USO SEPARACIÓN DE AMBIENTES, ADECUADO PARA DUCHAS, AMBIENTES PROFESIONALES Y HOSPITALES

- Accionamiento de tirón
- Adecuado para cortinas de anchura máx.800 cm y H 300 cm, con peso de hasta 6 kg
- La apertura de la cortina puede ser central, lateral, múltiple o asimétrica.
- Sistema adecuado para montajes en techo en pared o en suspensión libre mediante tirantes específicos, preferiblemente con perfil a la vista.
- Este sistema permite realizar perfiles curvos en 90° o cimbreados de radio amplio
- El deslizamiento se efectúa mediante deslizaderas autolubrificantes de polietileno o correderas de rodillo para las cortinas al límite de la capacidad.

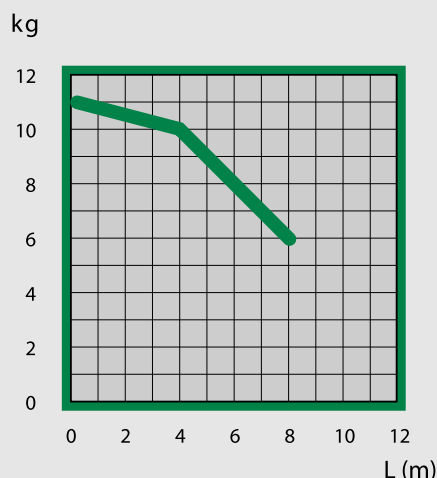PORTATA TENDE - CURTAIN WEIGHT - PESO CORTINAS

**CARATTERISTICHE - DESCRIPTION
CARACTERÍSTICAS**

1:1




- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060T6 UNI 8278
- Larghezza 14 mm; Altezza 34 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Raggio di curvatura minima curve a 90°: 12 cm - curve ad ampio raggio: 50 cm
- Finitura superficiale verniciatura poliester bianco RAL 9016 anodizzato argento
- Accessori in acetilica autolubrificante


- 6060T6 UNI 8278 extruded aluminium alloy track
- Width 14 mm; Height 34 mm
- Sliding channel 6 mm
- Minimum radius of curvature 90° curves: 12 cm - wide radius curves: 50 cm
- Surface finish RAL 9016 white polyester paint silver anodised
- Self-lubricating acetylic accessories

- Perfil en aleación de aluminio extruida 6060T6 UNI 8278
- Anchura 14 mm - Altura 34 mm
- Canal de deslizamiento 6 mm
- Radio de curvatura mínima curvas en 90°: 12 cm - curvas de radio amplio: 50 cm
- Acabado de las superficies pintura poliéster blanca RAL 9016 anodizado plata
- Accesorios de acetálico autolubrificante


APERTURA - OPENING - APERTURA

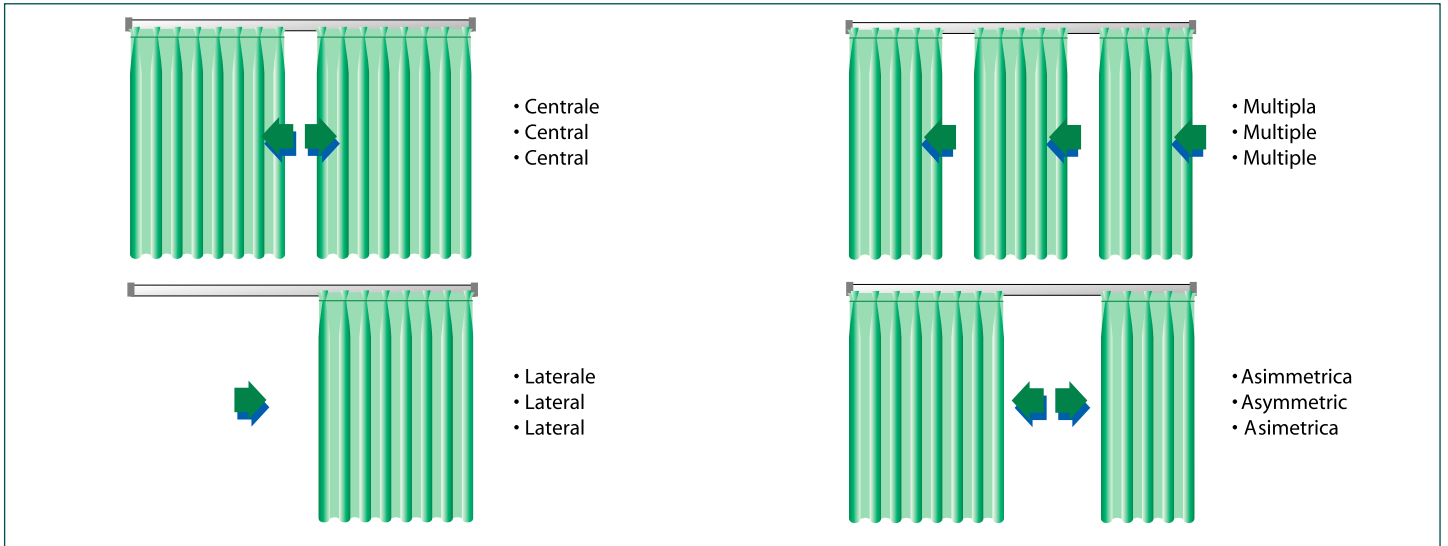


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALCIÓN

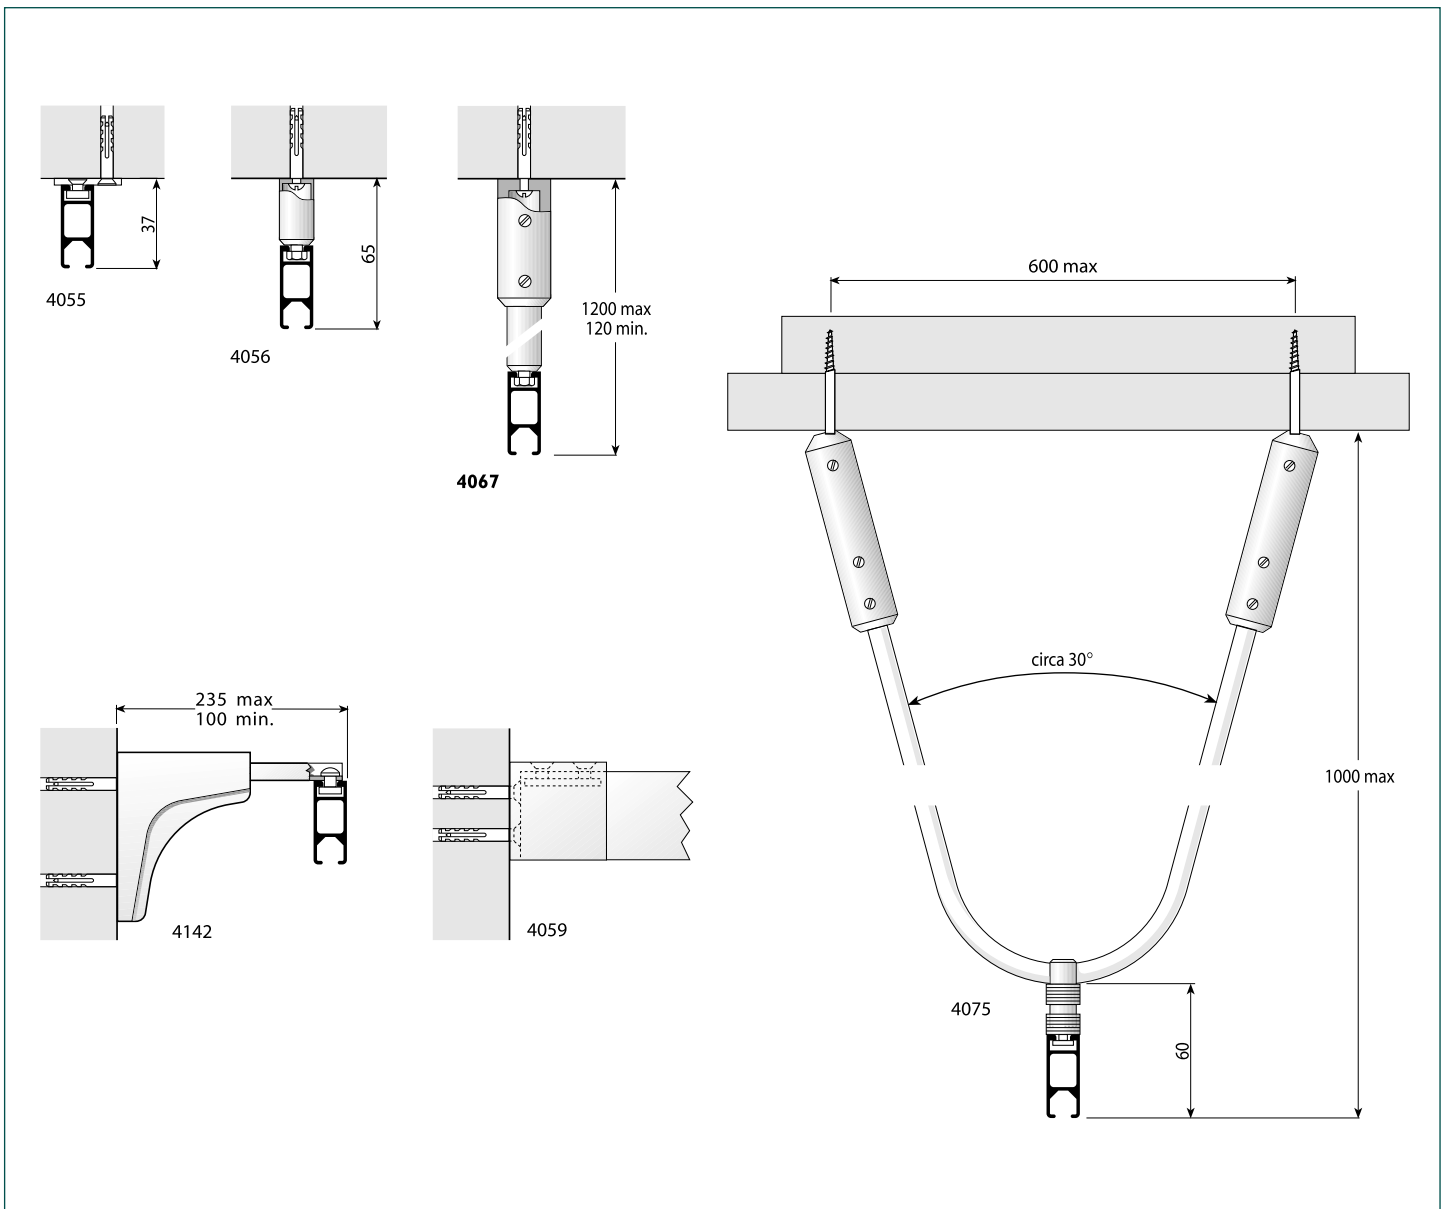

CURVE - BENDING - CURVAS


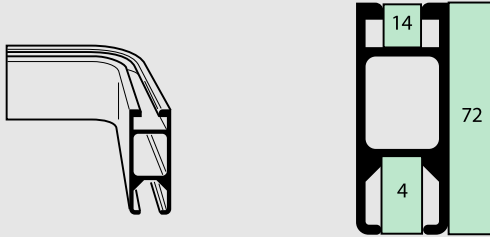


- Si possono realizzare curve a 90° interne, esterne e miste con il set dime 9844 e le curvatrici 9801/9802/9803.
- With the inserts-set 9844 and the bending machine 9801/9802/9803 it is possible to make 90° curves internal, external, mixed.
- Pueden realizarse curvas de 90° grados, internas, externas y mixtas con el conjunto de policarbonatos ref. 9844 utilizables en las maquinas curvadoras ref.9801/9802/9803.

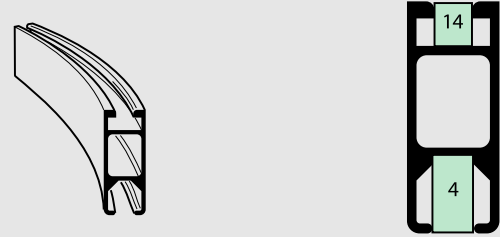

- Si possono realizzare curve ad ampio raggio con il set dime 9845 e la centinatrice 9805.
- Large radius curves are possible with the inserts-set 9845 and the bending machine 9805.
- Pueden realizarse curvas de amplio radio con los policarbonatos 9845 y la maquina curvadora 789805.

DIVISIONE AMBIENTI - PARTITIONING - SEPARACIÓN DE AMBIENTE

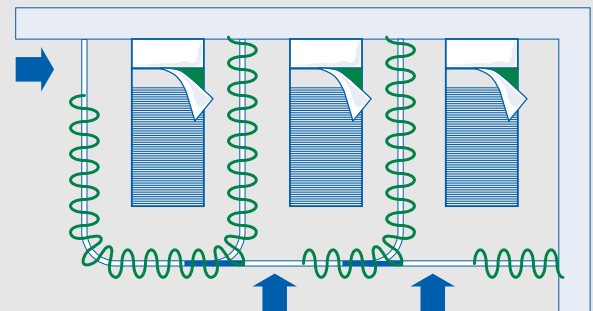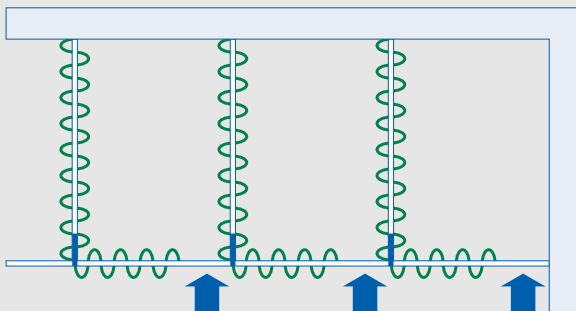

- Box, spogliatoi.
Suddivisione mobili di ospedali ed ambulatori.
Bagni, docce.
- Box, dressing-rooms.
Partitioning for hospitals and surgeries.
Bathrooms and showers.
- Vestuarios, box.
Separaciones ambientes, salas de urgencia.
Bano, duchas.

